

ВЫШЕ ТЕМПЫ СЕНОУБОРОЧНЫХ РАБОТ!

ПО ТРУДУ И ЧЕСТИ

Готовясь к достойной встрече 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, коллектив Яйской инкубаторно-птицеводческой станции (директор Р. И. Кадырбаева) в этом сезоне добился неплохих показателей.

Проинкубировано 351,3 тыс. яиц при плане 318 тыс. Процент вывода цыплят составил 87,3, вместо 82 по плану. Хозяйствам района и населению продано 305,9 тыс. цыплят. Себестоимость цыпленка при плане 18,9 коп. снижена до 15,4 коп. Станция получила 26,5 тыс. рублей прибыли.

За достигнутые успехи в социалистическом соревновании Яйской инкубаторской станции присуждено первое место в области.

Райком профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок награждает коллектив инкубаторской станции почетной грамотой. Грамотами награждены также заведующая цехом инкубации М.А. Андреева и электромеханик В.В. Галкин.

И. ПЛОТНИКОВ,
председатель райкома профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВПЕРЕД К КОММУНИЗМУ

ОРГАН ЯЙСКОГО РАЙКОМА КПСС И РАЙОННОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Год издания 32-й

1969

И Ю Л Ь

8

Вторник

№ 81 (3196)

Цена 2 копейки.

Пятилетки год четвертый

Междурядья обработаны

В четвертом году пятилетки наши ишимские хлеборобы перевыполнили план посадки кукурузы. Вместо 200 га ее посеяно 239 гектаров, что позволит увеличить сбор зеленой массы. Но главным образом мы этого стремимся достигнуть за счет повышения ее урожайности. Вот почему большое внимание уделяем уходу за посевами «королевы полей». Еще до появления всходов на ее плантации внесли минеральные удобрения из расчетов двух центнеров на гектар. Затем посеы тщательно заборонировали. А когда обозначились рядки, на всей площади взрыхлили междурядья.

В выполнении всего комплекса работ по уходу за посевами кукурузы большая заслуга звеньевых кукурузоводов, коммуниста В. А. Аногина. Он дал слово по сравнению с прошлым годом вдвое увеличить урожай зеленой массы.

В. АРЫШЕВ,
управляющий Ишимским отделением Улановского совхоза.

ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

Быстрыми темпами ведут междурядную обработку кукурузных плантаций механизаторы нашей Мальцевской фермы А. Е. Бобков, А. И. Касастиков и Н. А. Шмелев. При плане 12 они ежедневно обрабатывают до 20 гектаров. Эта работа уже проведена на 403 га. Через пару дней будут обработаны и остальные 147 га.

Сейчас «королева полей» дружно пошла в рост. Она уже достигла почти 30-сантиметровой высоты. Есть все основания надеяться, что прошлогодний показатель по урожайности зеленой массы будет перекрыт дважды. За это и борются механизаторы.

Н. ДЕНИСОВ,
управляющий Мальцевской фермой Яйского совхоза.



На сенокосных угодиях победовцев

(ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сенокос в первой бригаде колхоза «Победа» начался с уборки люцерны, которой посеяно здесь 233 гектара.

Косовица этой ценной кормовой культуры производится двумя тракторными агрегатами. Один из них возглавляет опытный специалист своего дела тракторист Семен Васильевич Козубов. Он трудится с машинистами прицепных косилок В. Г. Миросниченко, Л. И. Ропцелем и К. Д. Райсом. На другом агрегате с двумя навесными сенокосилками успешно управляет молодой механизатор Виктор Дубинин.

При дневной норме 12 гектаров на агрегат они скашивают значительно больше. На днях они завершают косовую люцерну и переключаются на дикорастущие травы.

Скирдование сена в бригаде ведут два сеноуборочных звена. Одно механизированное, другое — смешанное. По данным бухгалтерии колхоза с начала сенокоса на 7 июля они заскирдовали 54 тонны сена. Следует отметить, что могло быть значительно больше, но работу звеньев сдерживают поломки сеноуборочной техники, а также организационные неполадки.

Нельзя считать, например, нормальным то, что вся техника этих звеньев делает ежедневные, непроизводительные пробеги из сел на работу и обратно на расстояние примерно в 6 километров. Совершенно впустую расходуются горючесмазочные материалы и моторесурсы, теряется драгоценное время. Всего этого можно легко избежать, если организовать охрану сеноуборочных машин и механизмов непосредственно на рабочем месте, а доставку механизаторов на работу производить на автотранспорте. Не мешало бы позаботиться и о горячем питании для людей, работающих на сенокосе.

Устранение этих и других недостатков, несомненно, будет способствовать повышению темпов сеноуборочных работ. А это главное. Ведь надо иметь в виду, что синоптики опять пророчат наступление в ближайшие дни дождей с грозами.



Надо надеяться, что победовцы сумеют перестроиться и сделают все возможное, чтобы в благоприятное время обеспечить общественное животноводство хорошей кормовой базой.

П. СУХАЧЕВ.
На снимках: сверху тракторист С. В. Козубов, тракторист В. Дубинин; слева агрегаты за работой; внизу скирды люцерны.
Фото автора.



ЗАДАНИЕ ПЕРЕВЫПОЛНЕНО

Значительно лучше, чем в предыдущем месяце сработал наш комбинат бытового обслуживания в июне. Месячный план по реализации продукции выполнен на 108,4 процента.

Лучших результатов добился коллектив ателье верхней одежды, возглавляемый заведующей В. Г. Синкиной, выполнивший месячное задание на 142,1 проц. В этом немалая заслуга не только мастеров по-

шива, но и наших опытных закройщиц С. К. Семейкиной, М. Ф. Айкашевой и Е. А. Уваровой. Серьезных успехов добился и коллектив плательного цеха.

Бытовики полны решимости и в дальнейшем улучшать обслуживание населения, успешно справляться с доведенными заданиями.

К. ЗНАМЕНСКИЙ,
директор Яйского КБО.

ДЕЛА ВАЖНЫЕ, НЕОТЛОЖНЫЕ

В первой колонке — междурядная обработка кукурузы, во второй — картофеля (в процентах к плану), в третьей — скошено на сено га, в четвертой — заготовлено сена тонн.

Данные производственного управления на 7 июля.

КОЛХОЗЫ:

«Победа»	58,8	100,0	210	54
«Родина»	65,3	—	160	44

СОВХОЗЫ:

Первомайский	71,0	100,0	138	27
Улановский	91,6	50,5	175	—
Яйский	63,6	29,4	52	—
Вознесенский	56,0	—	190	52
Марьевский	87,4	29,1	300	—
ПО УПРАВЛЕНИЮ	71,6	48,8	1225	177

Рекомендации Министерства сельского хозяйства СССР и «Союзсельхозтехники»

ВЕСЕННИЙ, СЕВ, ХОТЯ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ, НО ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ ЭТАП В БОРЬБЕ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ, НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО УБРАТЬ ВЫРАЩЕННЫЙ ХЛЕБ БЕЗ ПОТЕРЬ, ЧТОБЫ УСПЕШНО РЕШИТЬ ЭТУ ЗАДАЧУ, НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ ТЕХНИКУ К СТРАДЕ, ПРИНЯТЬ ВСЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ПОТЕРЬ ЗЕРНА.

ГАЗЕТА «СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ» ПУБЛИКУЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР И ВСЕСОЮЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СОЮЗСЕЛЬХОЗТЕХНИКА», В КОТОРЫХ ДАЮТСЯ НЕОБХОДИМЫЕ СОВЕТЫ МЕХАНИЗАТОРАМ.

Обрати внимание на герметизацию

ОПЫТ передовых хозяйств учит, что там, где жатки и комбайны хорошо подготовлены и оборудованы необходимыми приспособлениями, уборочная техника используется рационально, умело выбирают способ уборки, уборка не представляет особых трудностей, потери не допускаются. Так, по примеру механизаторов Курганской области во многих колхозах и совхозах заблаговременно принимают меры против утечки зерна через неплотности и щели. Эта работа должна быть проведена в каждом хозяйстве, на каждой машине.

На что следует обратить особое внимание?

На многих комбайнах бывает, что ширина переходного прорезающего щитка в месте соединения камеры с наклонной камерой часто недостаточна. Для плотного прилегания к боковым щиткам и корпусу наклонной камеры по его краям прикрепляют полоски из резины такой же толщины. Общая ширина щитка должна быть не меньше 1,490 миллиметров.

При работе на неровных полях часто деформируются боковые щитки, закрывающие щели между боковинами наклонной

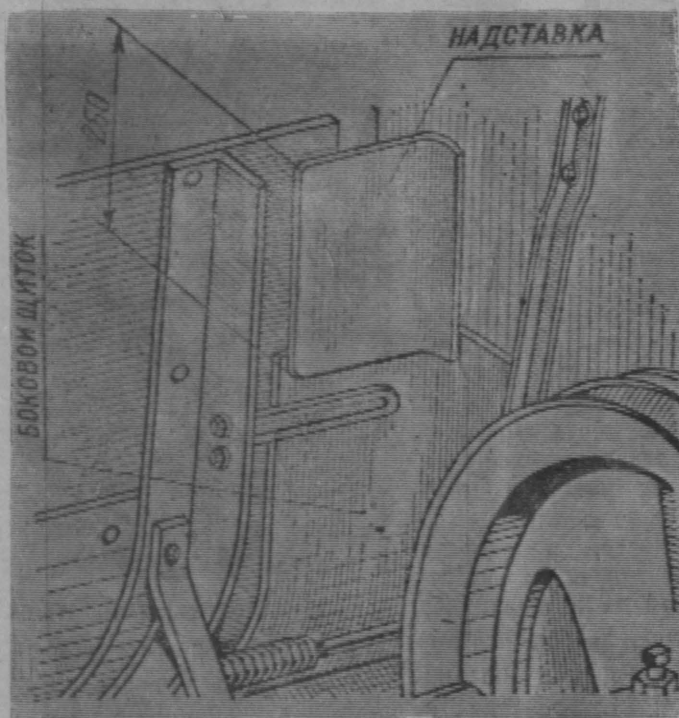


Рис. 1. Установка надставки между наклонной камерой и хедером.

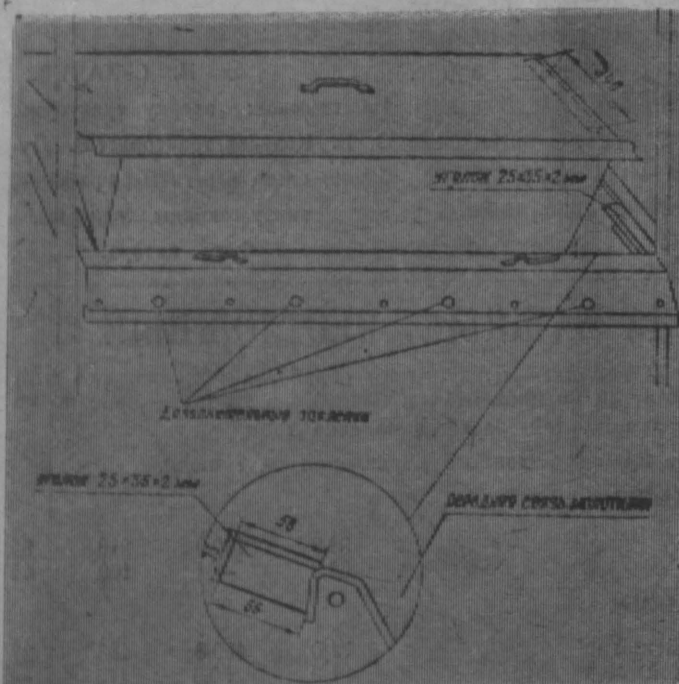


Рис. 3. Схема уплотнения капота барабана.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОТЕРИ ЗЕРНА НА УБОРКЕ

камеры и хедером. Чтобы они не высасывали из-под прижима и над ними не терялись колоски высотой щитков (рис. 1) устанавливаются на 200 миллиметров приваривают на 250 миллиметров. Нужно только тщательно они не пропитывались перемешивать, сварочные швы, чтобы не было коррозии жатки при поперечном копировании.

Если размер щелей между боковинами наклонной камеры и панелями молотилки превышает 2 миллиметра, то на обе боковины наклонной камеры устанавливаются дополнительные ремни размером 50X234X3 миллиметра. Их закрепляют металлическими накладками размером 32X220X2 миллиметра и тремя болтами М5X20 с потайной головкой. При соединении наклонной камеры с молотилкой ремни заводят в промежуток окна молотилки.

Для уборки пережатых сухих валков пшеницы, а также для подбора и просыва следует установить по всей ширине подборщика щиток (рис. 2) размером 2250X230X1 миллиметр, прикрепив его к передней части палкой болтами М6X14 к кронштейнам крепления щитков подборщика. Щиток может быть изготовлен из стальных листов или из прорезиненного ремня.

Одной из причин утечки зерна при обмолачивании является неплотное прилегание капота барабана к корпусу молотилки. Этот недостаток устраняется рихтовкой сопрягаемых деталей. Если же капот имеет повреждения и зазоры превышают 2 миллиметра, то снимают переднюю связь молотилки и приваривают к ней два специальных уголка размером 25X35X2 миллиметра, соответственно уменьшив длину боковых уголков на капоте до размера 340 миллиметров (рис. 3). Для лучшего прилегания уплотняющего ремня передняя связь в интервалах между имеющимися заклепками ставят еще четыре заклепки 5X16 миллиметров.

Чтобы предупредить потери зерна через отверстия, в которые выходят валы подвески деки, между эксцентриками и панелями молотилки устанавливают металлические шайбы диаметром 115 миллиметров и толщиной 1 миллиметр, перекрывающие продольные пазы. Нельзя допускать также неплотностей между панелями и крышками передних люков для контроля зазора между барабаном и подборщиком. Эти крышки, а также крышки люков решетного стана выправляются рихтовкой. Следует тщательно проверить, плотно ли прилегают к панелям

С задней стороны кожура зернового шнека устанавливают дополнительные металлические щитки (рис. 5). Размер заготовок щитка на левой стороне кожуха 98X208X1 миллиметр, на правой — 145X215X1 миллиметр. В щитки пробивают по два овальных отверстия размером 8X20 миллиметров для крепления болтами М6X20. При необходимости щитки заменяют передние щитки кожуха зернового шнека. Ширину их увеличивают на 6—8 миллиметров, а отверстия для крепления болтами делают овальными, чтобы можно было установить щиток вплотную к вертикальной стенке кожуха шнека.

На выгрузном шнеке под гайки крепления опорного кронштейна устанавливают шайбы размером 40X40X1 миллиметр для перекрытия овальных отверстий.

На выгрузном шнеке под гайки крепления опорного кронштейна устанавливают шайбы размером 40X40X1 миллиметр для перекрытия овальных отверстий.

Проверь и настрой машину

Подготовка комбайна к работе без потерь не ограничивается заделкой мест утечки зерна через щели. Не меньшее значение имеют правильная сборка и предварительная настройка его.

Так, чистый срез может быть достигнут в том случае, если при крайних положениях ножа средние сегменты и пальцы совпадают. Если отклонение превышает 5 миллиметров, надо отрегулировать длину шатуна.

При установке собранного молотила на поддержку регулируют его таким образом, чтобы в нижнем положении между концами грабли молотила и пальцами режущего аппарата был равномерный зазор в 10—25 миллиметров, а между граблями и шнеком — не менее 15 миллиметров. Их устанавливают изменением длины серги, имеющей режущий край.

Нормальное копирование хедером микро рельефа поля обеспечивается при правильной регулировке натяжения пружин уравновешивания. Для этого

должны превышать 1 миллиметра по всей ширине молотилки. Изгиб их в направлении движения хлебной массы допускается до 3 миллиметров. Плановые износ и прогиб деки устраняются рихтовкой планок с последующей проверкой сварных соединений.

Если рабочие крошки планок имеют износ — скругление, радиус которого превышает 1,5 миллиметра, то деку следует повернуть изношенными крошками назад, меняя местами передний и задний щитки. Обычно бичи больше изнашиваются в средней части. В этом случае для компенсации износа устанавливают прокладку между ними и подборщиками, добиваясь зазора между каждой бичом барабана и контрольной линейкой не превышающей 1 миллиметра.

В случае применения дополнительных прокладок такие же по весу прокладки устанавливают под гайки крепления противоположных бичей. Бичи устанавливаются на барабаны полой частью в направлении вращения.

Подвеску деки на корпусе молотилки регулируют так, чтобы минимальные зазоры между бичом барабана и планками деки (на входе — 14 мм и на выходе — 2 мм) были одинаковыми с обеих сторон молотилки. Обязательно проверяют зазоры всех

Оцени условия, выбери способ уборки

В зависимости от состояния хлеба, погодных условий и наличия уборочных машин выбирают способ уборки. Засоренные, а также полеглые хлеба целесообразно убирать раздельным способом во всех случаях, где это возможно по погодным условиям.

Для уборки полеглых хлебов жатки ЖВН-6 и ЖРС-49А оборудуют универсальными мотопальцами. Мотопальцы или комбайны устанавливают так, чтобы грабли захватывали и подвешивали к режущему аппарату все стебли, включая и лежащие на земле. Вынос мотопальца вперед также увеличивают. Грабли устанавливают под углом 15—30 градусов с направлением назад (планки наклона грабли при этом совмещают с телом или четвертым отверстием). Деревянные планки на универсальных мотопальцах сдвигают вплотную к трубкам грабли или снимают совсем.

Более полный срез полеглых хлебов достигается при сканивании против полеглости или при движении по одной стороне (с полеглостью влево). В тех случаях, когда полеглые хлеба засорены, эффективно применение двухножевых режущих аппаратов. На сканивании сильно полеглого густого хлеба хорошо зарекомендовали себя переоборудованный режущий аппарат жатки ЖВН-6 (рис. 6). Для этого угол наклона пальцев аппарата поворачивают несверленной палкой вниз и при помощи пласти размером 50X40X5 миллиметров закрепляют на нем спинкой вниз. Пластины одним концом крепят к уголку болтами М10X25 на расстоянии 400 миллиметров друг от друга. К другим концам пластины прикрепляются при этом вставляют в отверстия сегментов и ножевой полосы. На неподвижный устанавливается подвижный нож сегментами вниз. Специальными прижимами обеспечивают направление движения этого ножа. Чтобы шаровые головки ножа и коромысла находились в одной плоскости и можно было их соединить шпечками, между спинкой и толковой ставят прокладку — брусок, толщина которого подбирается по месту.

Головка прокладок с спинкой ножа соединяются заклепками. При уборке полеглых хлебов жатки и хедеры следует оборудовать стеблеподъемниками-лифтерами и делителями хлебной массы с винтиком и внутренним стеблеподъемником. Установка и регулировка их зависит от состояния хлебопашества. Короткостебельные хлеба, как правило, целесообразно убирать прямым комбайнированием, так как раздельная уборка в таких условиях приводит к большим потерям из-за проваливания валков в стерню. Наиболее успешно с уборкой низких хлебов справляется хедер с шириной захвата 6 метров и копирующим мотопальцем, подающим хлебную массу к ношу, а затем к шнеку.

Способствует значительному снижению потерь и низкий срез короткостебельных хлебов. Он достигается приближением режущего аппарата к земле, поворачиванием пальцевого бруса на 180 градусов и установкой пальцевых секций на нем. Между спинкой ножа и головкой ставится деревянная прокладка высотой 55 миллиметров (рис. 7). По всей длине режущего аппарата устанавливают щитки, перекрывающие уступ между режущим аппаратом и днищем хедера. Они изготавливаются размером 330X115X1 миллиметр из листовой стали. На одной из длинных сторон делают вырез шириной 10—12 и глубиной 25 миллиметров. Расстояние между центрами вырезов равно межцентровому расстоянию болтов, крепящих пальцевые секции. Щитки крепятся теми же болтами, что и пальцевые секции. Вторую сторону щитка забивают растительными остатками. Если уменьшен зазор между декой и барабаном, не удается устранить потери подмолотом, то увеличивают число оборотов барабана.

При уборке зерна в солому проверяют рабочую поверхность деки и клавиш соломотряса и при необходимости очищают их от растительных остатков. Осматривают также фартуки над соломотрясом. На уборке длинноколосистых хлебов передний фартук должен быть поднят, а металлическая часть его закре-

побежать потерь. Для этого накладывают удлиненные на 55 миллиметров подвески механизма уравновешивания хедера. Удлиняются также переходной щиток.

Чтобы добиться равномерного ширины молотилки, необходимо поступление хлебной массы на ширине молотилки, необходимо установить съемные щитки шнека и надставки отражателей.

На пальчиковом барабане по всей его длине укрепляют металлические пластины и болтами два прорезиненных ремня, улучшающих подачу колосков в короткий стемблин в наклонную камеру.

Мотопальцем будет правильно подводить хлебную массу к режущему аппарату и укладывать ее на платформу хедера, если деки будут касаться стеблей на высоте двух третей их длины, а обороты мотопальца обеспечат скорость на концах планок в 1,6—1,7 раза большую, чем поступательная скорость комбайна. Вынос мотопальца по горизонтали должен быть минимальным. Наклон грабли устанавливают под углом 15 градусов вперед или вертикально, что соответствует совмещению с первым или вторым отверстием на планке.

Правильная регулировка — залог успеха

Число оборотов барабана устанавливается в зависимости от уборочной культуры: для пшеницы 1000—1200, ржи и ячменя от 900 до 1000 в минуту. При уборке культур с повышенной влажностью и засоренных число оборотов барабана повышают, а при уборке очень сухих и перестоявших — понижают.

После установки числа оборотов культуры дальнейшую регулировку молотильного устройства проводят в основном путем изменения зазоров между барабаном и декой. При уборке зерновых культур нормальной спелости и влажности зазоры должны быть 16—18 миллиметров на входе и 4—6 миллиметров на выходе. В особо трудных условиях при повышенной влажности культур и на уборке трудно обмолачиваемых культур они могут быть уменьшены до 14 миллиметров на входе и до 2 миллиметров на выходе.

При уборке влажных и остистых хлебов систематически контролируют деку и рабочие поверхности клавиш соломотряса, грохота и решета очистки, и забивания рабочих поверхностей, чтобы не допустить заклинивания клейкой массой и остями и, следовательно, резкого увеличения потерь зерна.

В течение дня условия уборки могут сильно измениться из-за перемены погоды, при переходе на уборку других участков или потерь следует при каждом изменении условий уборки, а также периодически и при работе в одних условиях проверять качество работы комбайна. Если выяснится, что возникли потери зерна или снизилось его качество, необходимо срочно принять следующие меры.

При обнаружении недомолаченных колосков в соломе уменьшают величину зазора между планками деки и бичами барабана и осматривают деку: возможно, она имеет прогиб или забилась растительными остатками. Если уменьшен зазор между декой и барабаном, не удается устранить потери подмолотом, то увеличивают число оборотов барабана.

При уборке зерна в солому проверяют рабочую поверхность деки и клавиш соломотряса и при необходимости очищают их от растительных остатков. Осматривают также фартуки над соломотрясом. На уборке длинноколосистых хлебов передний фартук должен быть поднят, а металлическая часть его закре-

побежать потерь. Для этого накладывают удлиненные на 55 миллиметров подвески механизма уравновешивания хедера. Удлиняются также переходной щиток.

Чтобы добиться равномерного ширины молотилки, необходимо поступление хлебной массы на ширине молотилки, необходимо установить съемные щитки шнека и надставки отражателей.

важна своевременно оказанная техническая организационная помощь механизаторам, занятых на уборке. Для обеспечения такой помощи следует организовать групповую работу жаток и комбайнов. Этот способ полностью оправдал себя во многих районах страны.

В этом году во многих хозяйствах восточных районов страны впервые вступают в страду комбайны СКД-5 «Сибиряк». Эти машины лучше всего использовать при уборке высокоурожайных, влажных и труднообмолачиваемых хлебов. Ценным свойством нового комбайна является то, что он может на час-полтора раньше начинать уборку утром, а также после выпавших осадков.

Наличие двухбарабанного молотильного устройства и возможность регулирования его работы на разных режимах создают условия для выделения зерна на колосу с минимальными потерями. Это особенно ценно при уборке семенных участков.

Необходимо тщательно проверять комбайны, предназначенные для уборки семенного зерна, так как зерна с микроразреждениями имеют меньшую потенциальную всхожесть, хуже хранятся. У них надо устранить зазоры на бичах барабана и на зонах болтов крепления бичей, пригнать острые выступающие крошки. Для уборки семенных участков лучше всего использовать комбайны, проработавшие один-два сезона.

Одновременно с подготовкой уборочной техники и транспортных средств необходимо подготовить все машины для очистки, сушки и сортировки зерна, а также зернопогрузчики и зернопометатели. Во всех зерновых районах страны хорошо зарекомендовали себя зерноочистительные и зерносушильные машины. Следует принять все меры для скорейшей установки этого оборудования там, где оно приобретено хозяйством, но еще не установлено.

Правильное использование уборочной техники и машин для послеуборочной обработки зерна также позволит без потерь собрать урожай.

(Перепечатано из газеты «Сельская жизнь», № 132 за 7 июня 1969 года).

КОМБАЙНЕР, ИЗУЧИ И ПРИМЕНИ НА СВОЕЙ МАШИНЕ!

Рис. 4. Схема доработки нижней крышки элеватора.

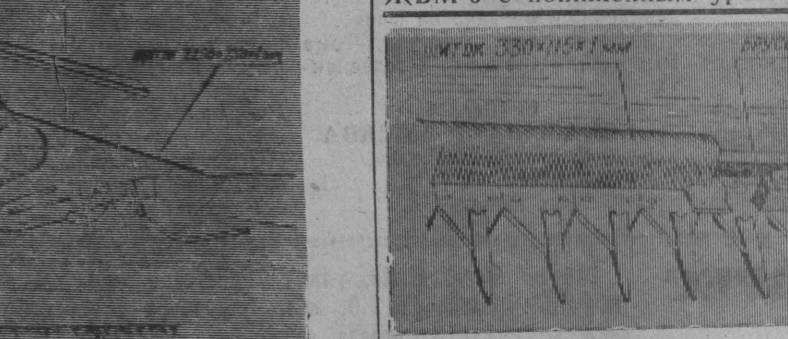


Рис. 5. Схема установки щитка на кожу зернового шнека.

Рис. 6. Двухножевой режущий аппарат жатки ЖВМ-6 с пониженным уровнем среза.

Рис. 7. Схема установки деревянной прокладки и предохранительного щитка на пальцевом бруске.



Рис. 2. Схема установки щитка на подборщике.



Рис. 3. Схема уплотнения капота барабана.



Рис. 5. Схема установки щитка на кожу зернового шнека.



Рис. 6. Двухножевой режущий аппарат жатки ЖВМ-6 с пониженным уровнем среза.

Рис. 7. Схема установки деревянной прокладки и предохранительного щитка на пальцевом бруске.

ПОСТУПАЙТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ

ЗАКОНЧИЛСЯ учебный год. Перед многими выпускниками общеобразовательных школ стала нерешенная задача: Куда пойти учиться? Кем быть? Какую избрать профессию? Многие после окончания школы продолжат учебу в высших и средних учебных заведениях, но многие из ребят после школы решат пойти учиться в училища, чтобы побыстрее приобрести профессию и начать большую трудовую жизнь.

В наше время при современном уровне науки и техники стать квалифицированным рабочим невозможно без специальной профессиональной подготовки.

Анжеро-Судженское профессионально-техническое училище № 42 в течение более сорока лет готовит специалистов для различных отраслей производства. Машинистов шахтных электровозов, слесарей-автомонтажников, электрослесарей участка шахт.

В училище принимаются юноши не моложе 15 лет с образованием 8-10 классов. Заявления о приеме в училище подаются на имя директора училища с указанием избранной профессии.

К заявлению прилагаются: 1. Документ об образовании; 2. Свидетельство о рождении; 3. Справка с

места жительства; 4.6 фотокарточек (размером 3х4); 5. Характеристику из школы.

Прием молодежи в училище осуществляется без экзаменов.

Занятия в училище начинаются с 1 сентября. Срок обучения два года. Заявления принимаются с 15 июня.

В училище учащиеся обучаются бесплатно и на-

Твои дороги, выпускник

ходятся на полном государственном обеспечении—им выдается обмундирование, предоставляется питание.

Обучение мастерству в училище ведется опытными преподавателями и мастерами, в хорошо оснащенных кабинетах, лабораториях и мастерских. На уроках производственной и теоретической подготовки применяются высокоэффективные методы обучения, осуществляется тесная связь теории с практикой, обучение сочетается с работой на базовых предприятиях.

В период работы на базовых предприятиях учащиеся третья часть заработной платы получают на руки.

Для учащихся, желающих продолжить обучение в 9-10 классах, организо-

вано при училище вечернее отделение от школы рабочей молодежи № 4.

В свободное от занятий время большинство учащихся занимается в фотокружке, мотокружке, технических кружках и различных спортивных секциях. В летние каникулы учащиеся выезжают отдыхать в загородный туристический лагерь.

Окончившим училище и сдавшим выпускные квалификационные экзамены, присваивается квалификация и выдается аттестат. Время обучения в училище включается в общий непрерывный трудовой стаж. Учащиеся, окончившие училище на "отлично", имеющие законченное среднее образование и работающие по своей профессии, зачисляются в вузы вне конкурса.

Многие выпускники нашего училища в настоящее время стали руководителями предприятий, начальниками цехов, участков, мастерами, механиками, новаторами производства.

Ребята! Комсомольская, профсоюзная организации и педагогический коллектив профессионально-технического училища № 42 приглашает вас для поступления в наше училище.

П. ИВЛЕВ,
зам. директора по учебно-воспитательной работе
ГПТУ № 42.

СПРАШИВАЙ — ОТВЕЧАЕМ

ПО СТРАШАМ МИРА



На снимках (сверху вниз): упаковка фруктов для Советского Союза в провинции Маррокеш (Марокко), являющейся одним из важнейших сельскохозяйственных районов страны.

Город Моулмейн—четвертый по значению морской порт Бирмы. Отсюда за границу идет рис, цветные металлы, каучук.

На уроке в курдской школе (Ирак). На севере страны живут смелые и воинственные племена курдов, которые составляют около 20 процентов всего населения страны.

Фотохроника ТАСС.

Новое в пенсионировании

В ЦЕЛЯХ упрощения порядка оформления документов для назначения пенсий рабочим, служащим и их семьям, обеспечения своевременного и правильного назначения пенсий, а также создания необходимых условий для применения механизированного учета выплаты пенсий, в пенсионное законодательство постановлением Совета Министров СССР от 9 апреля с.г. внесены некоторые изменения. Они вводятся в действие с 1 июля 1969 года.

Теперь все документы для назначения пенсий рабочим и служащим, неоставившим работу, готовит и представляет в районный комитет администрации предприятия совмест-

но с рабочими или местными комитетами профсоюза в 10-дневный срок со дня подачи заявления. А в тех случаях, когда обратившийся по их мнению не имеет права на пенсию, ему в письменной форме сообщают о причине отказа. Если же заявитель не согласен с решением администрации, то он может подать заявление о назначении пенсии непосредственно в отдел соцобеспечения. Сюда же за пенсией обращаются граждане, ранее оставившие работу.

А. ЛАСКУТНИКОВА,
и. о. заведующего районным отделом соцобеспечения.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

8 ИЮЛЯ
19.00 Программа передач.
19.05 Для школьников "Эврика!"
19.50 Киножурнал.
20.00 Теленовости.
20.15 "В погонях дьявола". Художественный телефильм Болгарского телевидения. II серия.
22.05 Беседы о гражданской обороне.
22.25 Спортивная передача.

9 ИЮЛЯ
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.30 Программа передач.
15.35 Новости.
15.45 Тебе, юности!
16.15 По ленинским местам. Ленин в сибирской ссылке.
16.45 Торжественное открытие 6-го Международного кинофестиваля в Москве (в записи).
17.45 Премьера телеспектакля.
19.15 "Семь дней". Междуна-

родная программа.
ПОКАЗЫВАЕТ КУЗБАСС
20.00 Для малышей. "Веселый Карандаш".
20.20 Для малышей. Мультфильм.
20.35 Теленовости.
20.50 Киножурнал.
21.00 Телевизионная приемная.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.30 Программа цветного телевидения. Передача из Киева.
23.00 Э. Карр. "Кто убил Тома Бертона?" Премьера телеспектакля.

10 ИЮЛЯ
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.30 Программа передач.
15.35 Новости.
15.45 Тебе, юности!

16.45 Концерт.
17.35 Театральный спектакль.
19.30 Новости.

20.00 Теленовости.
20.15 "Московский университет". Документальный фильм.
20.35 Отвечаем любителям кино.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.30 Новости.
21.45 "Сделано на Урале". Репортаж с завода "Уралмаш". Передача из Свердловска.
23.00 Дни культуры Польской Народной Республики в СССР "Ставка больше, чем жизнь". ("Совершенно секретно"). Премьера телевизионного художественного фильма.

11 ИЮЛЯ
19.00 Программа передач.
19.05 Консультации для поступающих в вузы. Биология.
19.35 Киножурнал.
19.45 Теленовости.
20.00 Международное обозрение.
20.15 Киножурнал.
20.25 На службе у народа.
20.55 "Киров в Азербайджане". Документальный фильм.
21.15 "Эй ты, здравствуй!". Спектакль Новосибирского ТЮЗа.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.30 Чемпионат СССР по футболу. "Спартак" (Москва) — "Динамо" (Тбилиси).

12 ИЮЛЯ
11.00 Программа передач.
11.05 Новости.
11.15 Передача для детей.
11.45 "Будьте счастливы!". Музыкальная развлекательная программа.
12.15 Клуб кинопутешественников.
13.15 Эстафета новостей.
14.00 Театральный спектакль.
ПОКАЗЫВАЕТ КУЗБАСС
16.30 Для малышей "Незнайка путешествует". Кукольный фильм.
17.15 Ровесник.

18.00 Кубок СССР по художественной гимнастике (в записи от 11 июля).
19.00 Программа цветного телевидения.
21.30 "Преданья старины глубокой". Репортаж с выставки культуры и искусства Древней Руси.
22.00 "Создатели". Передача из Ленинграда.

За редактора
В. М. МЕРЩЕВА.

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ

Рабочий поселок Яя, улица Советская, дом № 8, ТЕЛЕФОНЫ: редактора 1-0, зам. редактора и ответственного секретаря—1-113; отдела сельского хозяйства, культуры, быта и писем трудящихся—1-113 (два звонка), типографии—0-31.

ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА